



River Business

Robot Crawler de inspección de tuberías a partir de Ø 160 mm



CUERPO DEL ROBOT

- Fabricado en aluminio, acero inoxidable, hierro y plástico XT.
- Cuatro ruedas motrices.
- Rango de trabajo: tuberías desde Ø 160 Mm.
- Protección IP54.
- Inclínómetro.
- 23 x 11 x 14 Cm.
- 3,7 Kg.

CÁMARA

- Iluminación LED regulable de alta intensidad.
- Enfoque automático.
- Resolución 720 x 576.
- Ángulo de visión 130°.
- Emisor 512 Hz.

MALETÍN



- Maletín para la unidad de control.
- Teclado.
- Salida USB.
- Dimensiones exteriores: 207 x 174 x 246 mm.
- Peso: 10,5 Kg.
- Pantalla: 18,5".
- Resolución: 1024 x 600 HD.



CARRETE


- Metros de cable: 30m/50 m.
- Dimensiones generales: 35 x 40 x 35 Cm.
- Peso: 11 Kg.
- Resistencia a la tensión.
- Recubrimiento PUR.



SOFTWARE

- Software original propio.
- Ordenador con 12 GB RAM.
- Disco duro SSD 256 GB.
- Grabación de video.
- Inclínómetro.
- Toma de imágenes.
- Inserción texto y símbolos durante la grabación.

Robot Crawler de inspección de tuberías a partir de Ø 160 mm

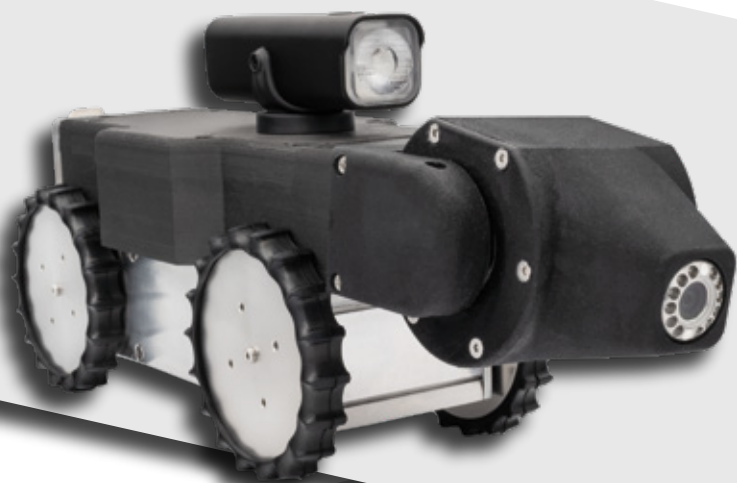

CUERPO DEL ROBOT

- Fabricado en aluminio, acero inoxidable, hierro y plástico XT.
- Cuatro ruedas motrices.
- Rango de trabajo: tuberías desde Ø 160 Mm.
- Protección IP54.
- Inclínómetro
- 34 x 11 x 14 Cm
- 4 Kg

CÁMARA

- Iluminación LED regulable de alta intensidad.
- Enfoque automático.
- Resolución 720 x 576.
- Cámara Robotizada 360°.
- Emisor 512 Hz.

MALETÍN



- Maletín para la unidad de control.
- Teclado.
- Salida USB.
- Dimensiones exteriores: 207 x 174 x 246 mm.
- Peso: 10,5 Kg.
- Pantalla: 18,5".
- Resolución: 1024 x 600 HD.



CARRETE

- Metros de cable: 30m/50 m.
- Dimensiones generales: 35 x 40 x 35 Cm.
- Peso: 11 Kg.
- Resistencia a la tensión.
- Recubrimiento PUR.

SOFTWARE

- Software original propio.
- Ordenador con 12 GB RAM.
- Disco duro SSD 256 GB.
- Grabación de video.
- Inclínómetro.
- Toma de imágenes.
- Inserción texto y símbolos durante la grabación.



Robot Crawler de inspección de tuberías desde Ø 160 mm hasta Ø 325 mm



CUERPO DEL ROBOT

- Fabricado en aluminio, acero inoxidable, hierro y plástico XT.
- Cuatro ruedas motrices.
- Rango de trabajo: tuberías desde Ø 160 mm. hasta Ø 325 mm.
- Protección IP54.
- Inclínómetro.
- 43 x 11 x 14 Cm.
- 5 Kg aprox.

CÁMARA

- Iluminación LED regulable de alta intensidad.
- Enfoque automático.
- Resolución 720 x 576.
- Cámara Robotizada 360°.
- Emisor 512 Hz.
- Compatible con accesorios Dremel.
- Velocidad Variable 5000-35000 RPM.



MALETÍN

- Maletín para la unidad de control.
- Teclado.
- Salida USB.
- Dimensiones exteriores: 207 x 174 x 246 mm.
- Peso: 10,5 Kg.
- Pantalla: 18,5".
- Resolución: 1024 x 600 HD.



CARRETE

- Metros de cable: 30m/50 m.
- Dimensiones generales: 35 x 40 x 35 Cm.
- Peso: 11 Kg.
- Resistencia a la tensión.
- Recubrimiento PUR.



SOFTWARE

- Software original propio.
- Ordenador con 12 GB RAM.
- Disco duro SSD 256 GB.
- Grabación de video.
- Inclínómetro.
- Toma de imágenes.
- Inserción texto y símbolos durante la grabación.



Pértiga telescópica de inspección de tuberías

CUERPO DE LA PÉRTIGA

- Fabricado en fibra de carbono (Opción más económica fabricado en aluminio)
- Protección IP67.
- Cable de 10 m.
- Dimensiones plegada: 1,65 m.
- Dimensiones extendida: 3,95 m.
- 5 Kg.

CÁMARA

- ZOOM 36x.
- 2x LED full 1300 lúmenes (50m alcance)
- Enfoque automático.
- Resolución 1920 x 1080.

MALETÍN

- Maletín para la unidad de control.
- Memoria interna 128 GB.
- Salida USB.
- Batería con 3h de autonomía.
- Dimensiones exteriores : 207 x 174 x 246 mm.
- 1,37kg.

PANTALLA

- Pantalla: 7"
- Resolución 1024 X 600 HD.
- Grabación de vídeo.
- Toma de imágenes.

Baterías y Adaptadores de Corriente



BATERÍA 600W

- Potencia eléctrica: 600 W
- Voltaje: 230 V
- Tipo de batería: Litio - Fosfato
- Capacidad 268 Wh
- Voltaje estable: apto para electrónica
- Salida de CA
- 2 puertos USB-A + 1 USB-C
- 1 salida de coche.
- 6 formas posibles de recargar: CA/Solar/Coche/Generador/CA+Solar/CA+Adaptador
- Indicador de carga: pantalla digital
- Dimensiones: 25,5 x 18 x 18,3 cm
- Peso : 4,6 kg

ADAPTADOR CORRIENTE

- Cargador CA / CC
- Uso interior
- Voltaje : 12 V
- Tiempo estimado de carga : 3,2 Horas
- Dimensiones : 120 cm



BATERÍA 600W

- Potencia eléctrica: 700 W
- Voltaje : 240 V
- Tipo de batería: Litio - Fosfato
- Capacidad: 448 Wh
- Voltaje estable: apto para electrónica
- Indicador de carga: pantalla digital.
- Dimensiones: 25,5 x 18 x 18,3 cm
- Peso : 4,6 kg

ADAPTADOR CORRIENTE

- Voltaje : 240V
- Tiempo estimado de carga : 90 min
- Dimensiones : 120 cm

